



Cerramiento piscina DH

Cerramiento panel doble hilo

Solución ideal para proteger piscinas, tanto colectivas como particulares. Este producto está fabricado cumpliendo con la normativa francesa AFNOR NF P90-306.



Residencias
individuales



Residencias
colectivas

Producto con certificado
de calidad



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 310020406

Características cerramiento piscina DH


Cerramiento de piscina con panel doble hilo DH, fabricado con malla electrosoldada con alambres de acero galvanizado horizontales de Ø 6 mm y verticales de Ø 8 mm.

La fijación del panel entre los postes se realiza mediante una grapa diseñada específicamente para este sistema. Fabricada en chapa de acero galvanizado de 3 y 2 mm de espesor. Diseño funcional que permite una integración limpia y sin elementos sobresalientes o visibles que alteren la armonía del conjunto, aportando seguridad sin comprometer la estética.


El montaje se realiza instalando primero todos los postes y luego la malla, o ensamblando poste-malla de forma secuencial.


Los postes están disponibles en la opción de 60 x 60 o 60 x 40 mm, fabricados con tubo de 1,5 mm de espesor.

La puerta del cerramiento se fabrica siguiendo el mismo diseño y materiales que el resto de la estructura y accesorios de seguridad que cumplen específicamente con la normativa AFNOR. Cerradura TWIST 40 con mecanismo de dos acciones simultáneas para accionar la apertura, este sistema hace que solo pueda abrir un adulto. Bisagra de muelle SWING 40 con regulador de cierre.

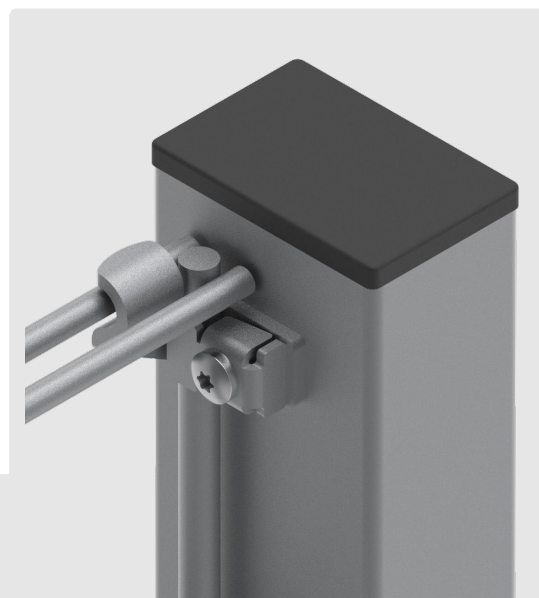


Sistema montaje grapa DH

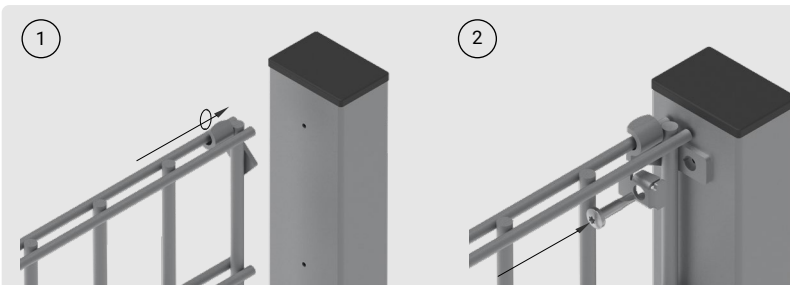


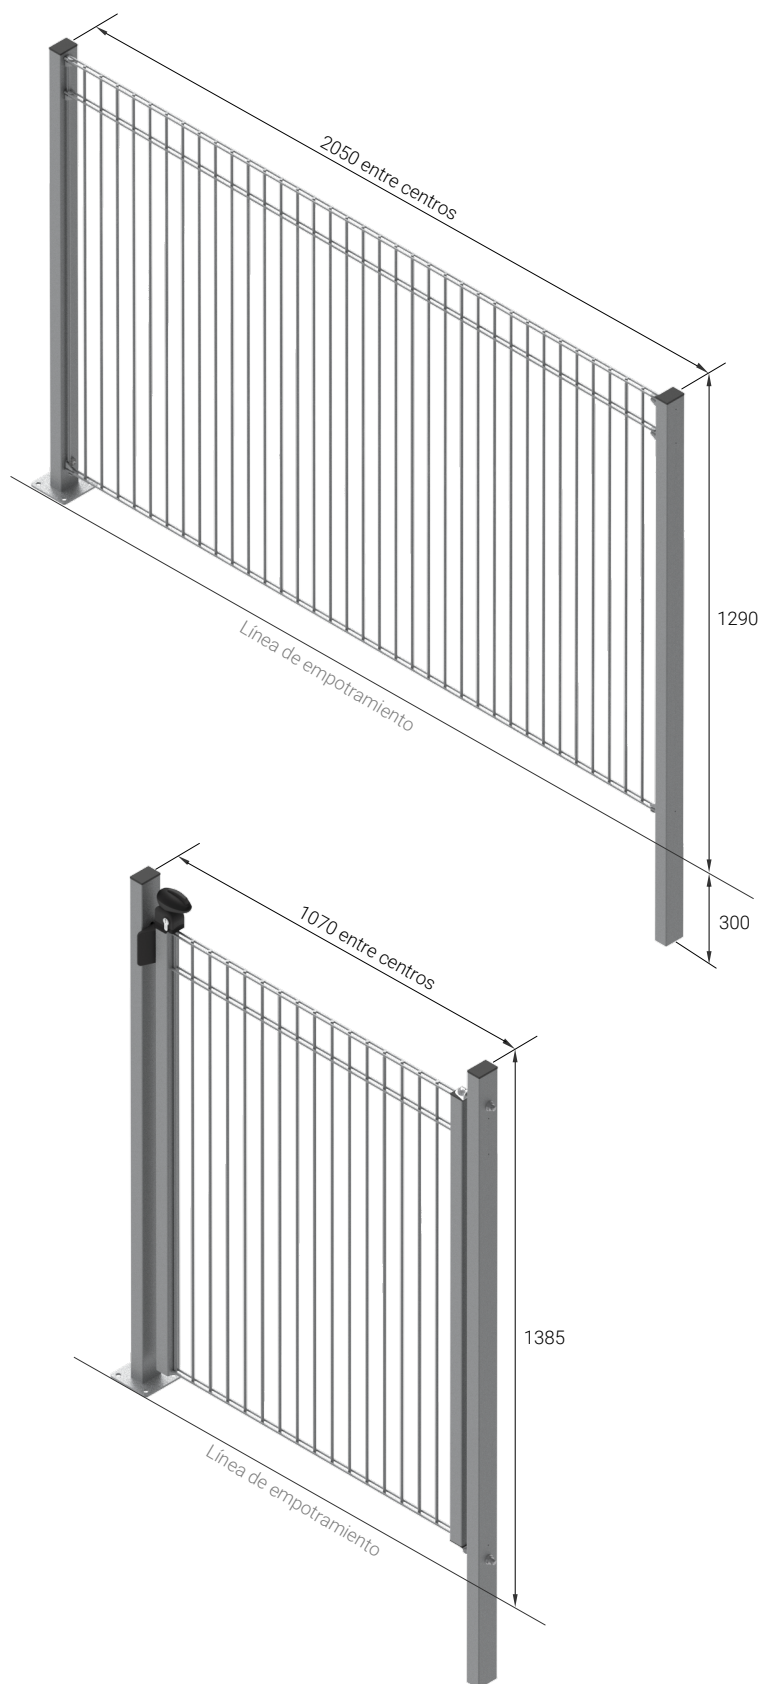Características técnicas cerramiento piscina DH

Información técnica

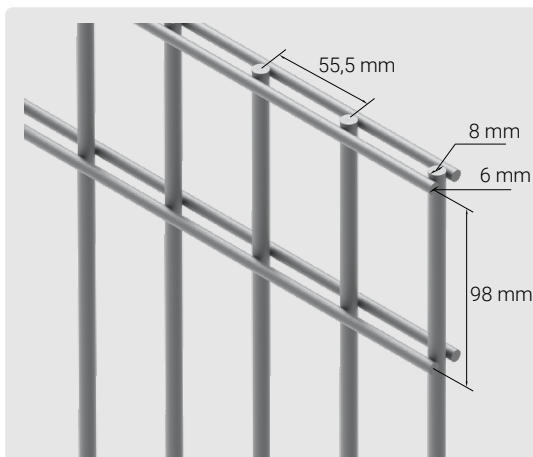Panel DH: 6/8/6 - 2008 x 1212 mm
Pilares: 60 x 40 x 1,5 o 60 x 60 x 1,5 mm
Placas: 118 x 118 x 6 mm


Panel doble hilo 6/8/6

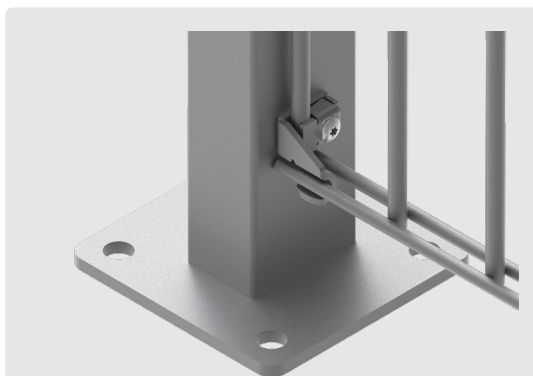Malla electrosoldada fabricada con alambres horizontales en 6 mm y verticales en 8 mm




Sistema de fijación con grapa DH.

El sistema se compone de dos piezas.
 Se suministra 1 Kit de 6 grapas por cada panel,
 3 de derechas y 3 de izquierdas.

Información técnica puerta piscina DH


Montantes: 40 x 40 x 1,5 mm
Panel DH: 6/8/6 - 896 x 1212 mm
Pilares: 60 x 40 x 1,5 o 60 x 60 x 1,5 mm
Cerradura: Twist 40 LOCINOX.
Pestillera: STRQ LOCINOX.
Bisagras: SWING 40 LOCINOX.

Detalle grapa fijación panel DH

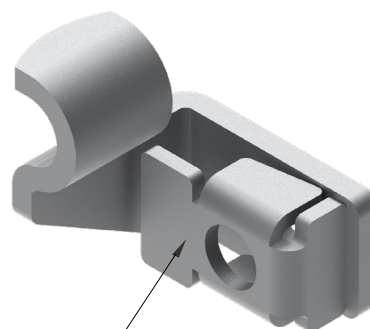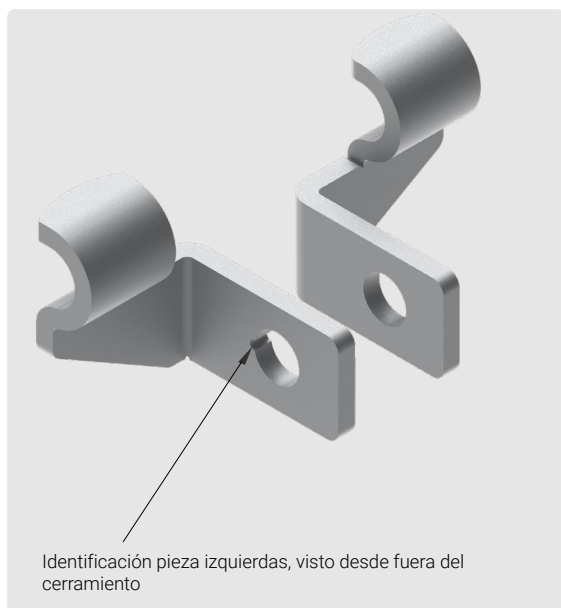

Pieza 2 encargada de fijar el panel sobre la primera pieza.

Acabados superficiales

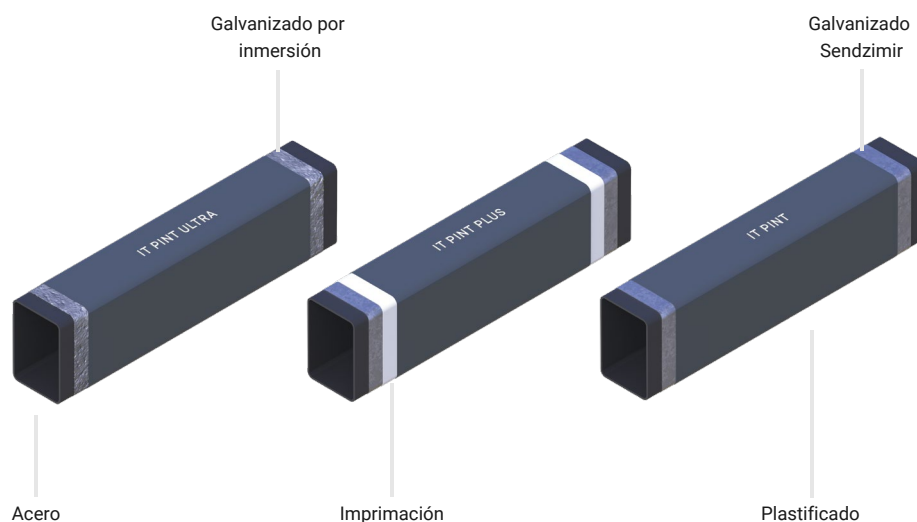

- IT PINT**
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado
- IT PINT PLUS**
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado
- IT PINT ULTRA**
Acero + galvanizado inmersión + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.



Cualquier color de la carta RAL, consultar