



Postes MT cerramiento S/T

Postes montados con abrazaderas

Postes para cerramientos de malla simple torsión. Ahorro y facilidad de montaje gracias a que las abrazaderas van instaladas.



Residencias colectivas



Residencias individuales



Zonas de agricultura

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105029408

Detalles del producto

Postes fabricados con tubo galvanizado sendzimir Z-200 de 1,2 mm de espesor en Ø 48 mm.


Tapones fabricados de fleje galvanizado de 1,2 mm de espesor.

Abrazaderas reforzadas fabricada con fleje de 38 x 2,5 mm galvanizado.

Abrazaderas modelo MT fabricadas con fleje de 25 x 2,5 mm galvanizado.

Ensamblado con remaches de cabeza alomada 6 x 12 mm.

Abrazaderas reforzadas arranque, centro y esquina para fijación del tornapuntas

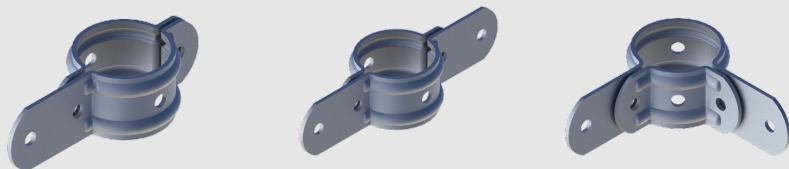

Abrazaderas MT arranque, centro y esquina para alambre de tensión





Información técnica postes MT

Postes rectos MT			
Longitud tubo (A)	Altura malla	Nº abrazaderas MT	Separación (B)
1300	1000	3	480
1500	1200	3	580
1850	1500	3	730
2100	1750	3	570
2400	2000	3 / 4	980 / 653
3500	3000	4	987
4500	4000	5	990

Nota: Las medidas de longitud total (A) no contemplan el tapón superior. Todos los postes pueden tener una tolerancia de ± 20 mm en la medida total.

Los postes de arranque se suministran mitad a izquierdas y mitad a derechas.

Acabados disponibles

Galvanizado

Verde 6005



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado


IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

IT ULTRA PLUS

Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

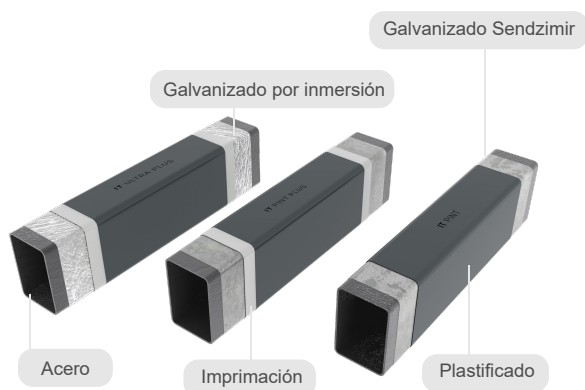

Cualquier color de la carta RAL, consultar

