



Postes TENSOR cerramiento S/T

Postes montados con accesorios

Postes para cerramientos de malla simple torsión. Ahorro y facilidad de montaje gracias a que todos los accesorios van pre-instalados.



Residencias
colectivas



Residencias
individuales



Zonas de
agricultura

Producto con certificado
de calidad



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 910502468

Detalles del producto

Postes fabricados con tubo galvanizado senzimir Z-200 de 1,2 mm de espesor en Ø 48 mm.

Tapones fabricados de fleje galvanizado de 1,2 mm de espesor.

Tornapuntas fabricados con tubo galvanizado senzimir Z-200 de 1,2 mm en Ø 35 y 48 mm.


Abrazadera arranque fabricada con fleje de 25 x 2,5 mm galvanizado.

Tensor abrazadera A.C.E. 48 x 30 mm y 48 x 22 mm fabricado con fleje galvanizado de 2 mm


Abrazadera A.C.E. 48 x 1,5 mm fabricada con fleje galvanizado de 1,5 mm.

Pletinas de arranque de 22 x 4 mm fabricadas con fleje de acero galvanizado por inmersión (G.I.) Z-300 ambas caras y cantos redondeados

Tensor abrazadera A.C.E 48 x 22 mm
poste arranque



Tensor abrazadera A.C.E 48 x 30 mm
poste centro - esquina





Información técnica postes TENSOR


Postes rectos TENSOR

Longitud tubo (A)	Altura malla	Nº tensor abrazadera	Separación (B)
1300	1000	3	480
1500	1200	3	580
1850	1500	3	730
2100	1750	3	570
2400	2000	3 / 4	980 / 653
3500	3000	4	987


Nota: Las medidas de longitud total (A) no contemplan el tapón superior. Todos los postes pueden tener una tolerancia de ± 20 mm en la medida total.

Los postes de centro y esquina son versátiles, ya que las abrazaderas les permiten dar el ángulo que se necesite sobre el terreno.

Abrazadera arranque para
postes de arranque



Abrazadera A.C.E. 48 x 1,5 mm para
postes de centro - esquina



Contenido del producto


Contenido poste TENSOR

TIPO	Nº Tornapuntas	Nº Pletinas
Arranque	1	1
Centro	2	0
Esquina	2	2

Nota: El poste de arranque se suministra con una abrazadera de arranque para el tornapuntas. Los postes de centro y esquina se entregan con dos abrazaderas tornapuntas A.C.E. 48 x 1,5 mm

Los postes de arranque, centro y esquina van embalados con film retráctil de forma individual incluyendo todos sus accesorios.

Detalle garra

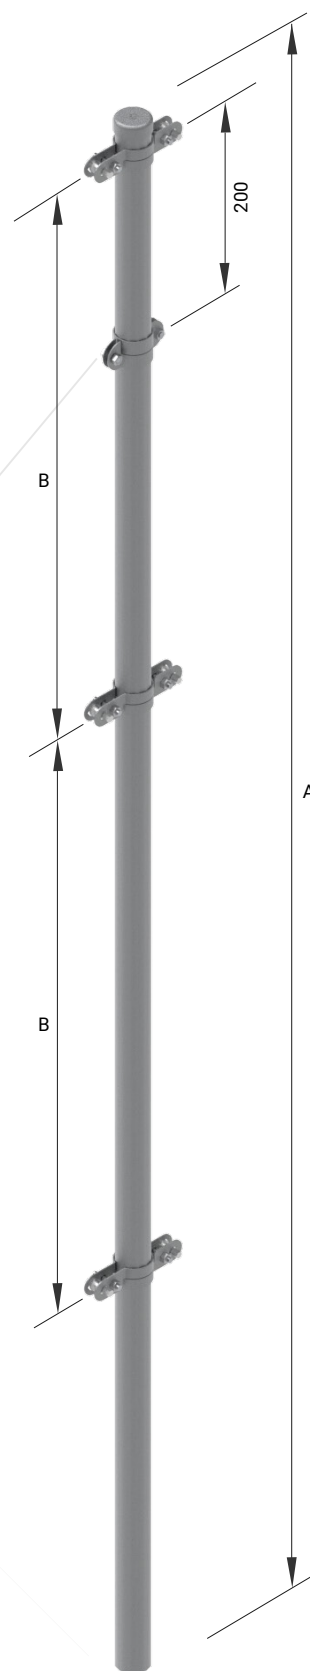



Información técnica tornapuntas

Tornapuntas Ø 35 y 48 mm


Longitud total (A)	Altura malla	Diámetro
1300	1000	35
1500	1200	35
1850	1500	35
2100	1750	35
2400	2000	35
3500	3000	48

Nota: Las medidas de longitud total (A) tienen una tolerancia de ± 20 mm

Información técnica pletinas de arranque

Pletinas arranque 22 mm

Longitud total (B)	Pletina
1020	22 x 4
1220	22 x 4
1520	22 x 4
1770	22 x 4
2020	22 x 4
3020	22 x 4

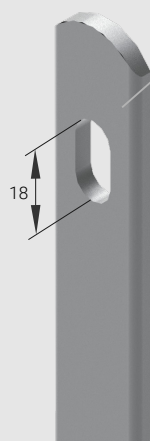

Detalle pletina arranque 22 x 4

Pletina arranque 22 x 4

Fabricada con fleje de acero galvanizado por inmersión (G.I.) Z-300 ambas caras y cantos redondeados. Taladros ovalados de Ø 8 mm.


Nota: La distribución de los taladros de pletinas es el mismo que separación taladros (B) en postes rectos.



Detalle taladro y embutición hexagonal



Tornapuntas

Fabricados con tubo galvanizado de Ø 35 mm y 48 mm. Taladros embutidos de Ø 8,50 mm para tornillos M8

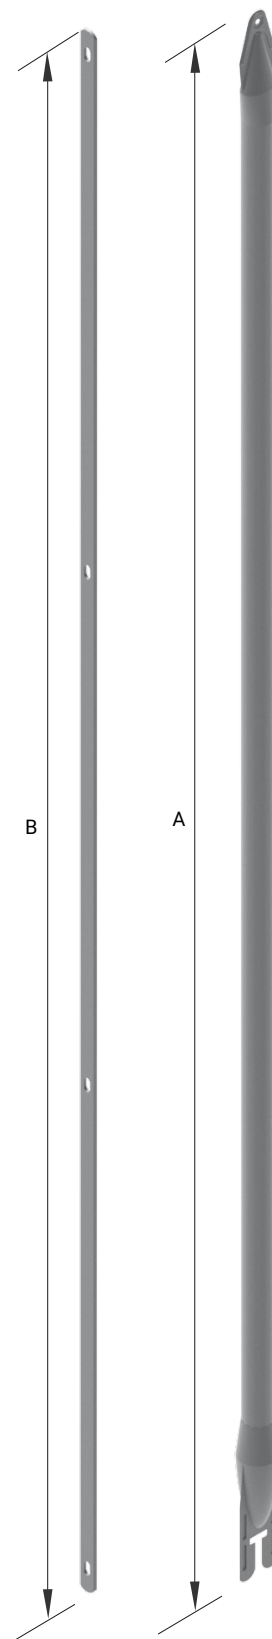



Detalle de montaje

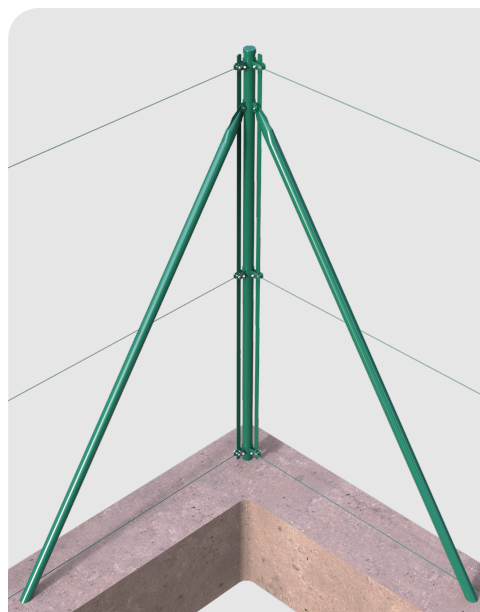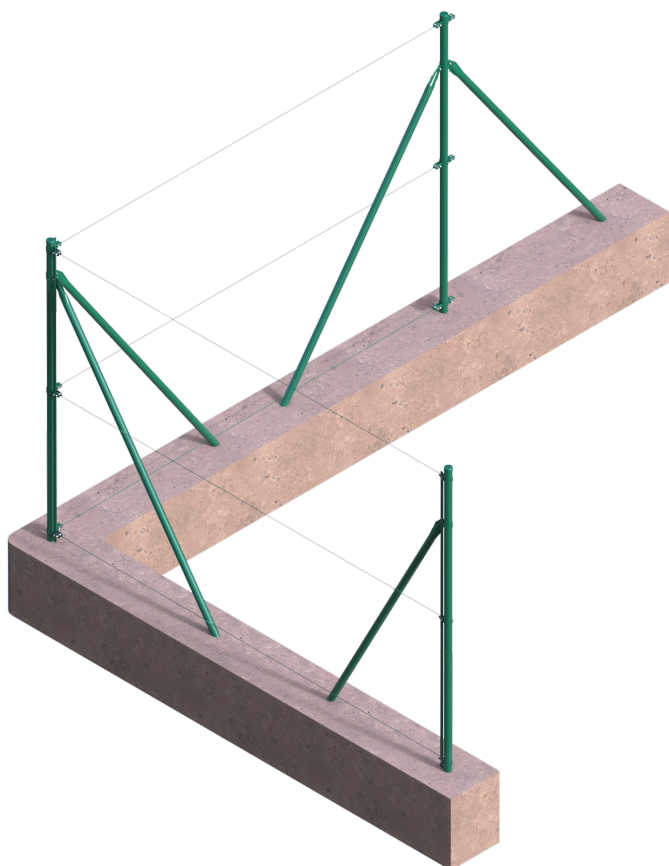

Detalle esquina
Detalle poste tensor esquina instalado.

Acabados disponibles

Galvanizado

Verde 6005



IT PINT
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

IT PINT PLUS
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

IT ULTRA PLUS
Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.



Cualquier color de la carta RAL, consultar

